



Kálló Marianna

Bútorvédő huzatok készítése

NSZFI
NEMZETI SZAKKÉPZÉSI
ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET

A követelménymodul megnevezése:

Lakástextíliák készítése

A követelménymodul száma: 1325-06 A tartalelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-018-30

BÚTORVÉDŐ HUZZATOK BEMUTATÁSA

ESETFELVETÉS – MUNKAHELYZET

Otthonaink küllemét, kényelmét bútoraink, berendezési tárgyait adják. Óvjuk, védjük, ugyanakkor szeretnénk láttatni is őket. Bútoraink védelmére, valamint lakásunk dekorálására különféle lehetőségeink vannak. Egy ezek közül a bútorvédő huzatok használata. Lássuk, melyek ezek és hogyan készülnek!

SZAKMAI INFORMÁCIÓTARTALOM

A bútorvédő huzat a kopástól, a porosodástól védi a bútorok nemes anyagból készült bevonatát, fényezését. De használják őket díszítésre, dekorációs célra is. Kimondottan alkalmas arra is, hogy a kopott kárpitozást eltakarja. A bútorvédő huzatok használata praktikus és olcsóbb is, mint a bútorok kárpitozása, vagy újrakárpitozása.



1. ábra. Bútorvédő huzatok¹

A huzatok készülhetnek színes, mintás, minőségi alapanyagokból, de egyszerű vászonból is. Azonban minden anyagot a huzat készítése előtt célszerű beavatni.

¹ Forrás: <http://www.5mp.eu> (2010-10-22)

Egy bútorra több garnitúra is készülhet. Használatukkal teljesen megváltoztatható a bútor, a szoba stílusa. A huzatok könnyen tisztíthatók, moshatók, alapanyaguktól függően.

A rögzítés hiánya miatt azonban a bútorvédő huzatok használat közben elmozdulhatnak, elcsúszhatnak.

A legjellemzőbb bútorvédő huzatok:

- Ágytakarók;
- Székhuzaatok



2. ábra. Ágytakaró²

Harmonikus, kellemes, esztétikus látványt nyújt az ágytakaró és az ugyanabból az anyagból készült díspárnák együttese.



3. ábra. Fotel takaróhuzat³

² Forrás: <http://www.lakberinfo.hu> (2010-10-22)

A bútorvédő huzatok készülhetnek bélelt és béleletlen kivitelben is. A technológia megválasztása a kivitelezés módjától függ, illetve az anyagok vastagságától. A folttechnikával készülő modelleket érdemes bélelni, hiszen a sok kis alkatrész varrásszélessége nehezen eldolgozható szegéssel. Vastag bütorszövetből készült modelleket szegéssel is készíthetik, hiszen elég erősek önmagukban is.

A bútorvédő huzatok elkészítéséhez huroköltésű varrógépet és szegőgépet használnak.

A **huroköltés** az egyik alapvető öltéstípus. Két fonalból áll, egy tű és egy hurokfogó fonalból. A két fonal összekapcsolódása a kelmerétegek között jön létre. A varrat erős, nem bontató, és kicsi a rugalmassága. A szövetek anyagrétegeinek összeerősítésére kiválóan alkalmas.

A varrásszélességek eltisztázására háromfonalas **szegővarratot** használnak. Ez megakadályozza a szabott anyagszélek foszlását.

TANULÁSIRÁNYÍTÓ

1. Keressen otthonában példákat a bútorvédő huzatokra! Vizsgálja meg őket! Megfigyeléseiről készítsen jegyzetet!
2. Az internet segítségével gyűjtsön ötleteket a bútorvédő huzatok kivitelezésének lehetőségeire! Megfigyeléseit jegyezze le!
3. Tanára segítségével készítsen bútorvédő huzatot tanműhelyi székére!

Megoldás

1. Többféle megoldás lehetséges.
2. Többféle megoldás lehetséges.
3. Tanára irányításával végezze a feladatot!

³ Forrás: <http://www.5mp.eu> (2010–10–22)

ÖNELLENŐRZŐ FELADATOK

1. feladat

Csoportosítsa a bútorvédő huzatokat!

2. feladat

Fogalmazza meg és írja le a bútorvédő huzatok rendeltetési célját!

3. feladat

Egészítse ki a mondatokat a megfelelő szavakkal!

A huzatok készülhetnek színes, mintás, minőségi alapanyagokból, de egyszerű vászonból is. Azonban minden anyagot a huzat készítése előtt célszerű.....

Egy bútorra több garnitúra is készülhet. Használatukkal teljesen megváltoztatható..... A huzatok könnyen tisztíthatók, moshatók alapanyaguktól függően.

A rögzítés hiánya miatt azonban a bútorvédő huzatok használat közben.....

MEGOLDÁSOK

1. feladat

- Ágytakarók;
- Székhuzaatok (fotel, szófa, kanapé, stb. huzatok)

2. feladat

A bútorvédő huzat a kopástól, a porosodástól védi a bútorok nemes anyagból készült bevonatát, fényezését. De használják őket díszítésre, dekorációs célra is. Kimondottan alkalmas arra is, hogy a kopott kárpitozást eltakarja. A bútorvédő huzatok használata praktikus és olcsóbb is, mint a bútorok kárpitozása.

3. feladat

A huzatok készülhetnek színes, mintás, minőségi alapanyagokból, de egyszerű vászonból is. Azonban minden anyagot a huzat készítése előtt célszerű **beavatni**.

Egy bútorra több garnitúra is készülhet. Használatukkal teljesen megváltoztatható **a bútor, a szoba stílusa**. A huzatok könnyen tisztíthatók, moshatók alapanyaguktól függően.

A rögzítés hiánya miatt azonban a bútorvédő huzatok használat közben **elmozdulhatnak, elcsúszhatnak**.

ÁGYTAKARÓ KÉSZÍTÉSE


ESETFELVETÉS – MUNKAHELYZET

A lakószobák berendezése nagyon változatos lehet. Egy dologban azonban mind hasonlítanak, mégpedig abban, hogy viszonylag nagy helyet foglal el bennük az ágy. Az ágy elhelyezkedése, mérete meghatározza a szoba belső képét, ezért nem mindegy, hogyan mutat. A hangulat kialakításához nagy mértékben hozzájárul egy-egy berendezési tárgy, egy-egy jól megválasztott textil, amit dekorációként használunk. Az ágyat ágytakaróval tehetjük díszessé, illetve védhetjük az ágyat általa. Nézzük, milyen lehetőségek rejlenek az ágytakarók kivitelezésében!

SZAKMAI INFORMÁCIÓTARTALOM

Az ágytakaró feladata biztosítani azt, hogy az ágyfelület optikailag rendezett benyomást keltsen. Az ágytakarók kivitelezési technikáinak határtalan megoldási formái vannak. A szoba kellemes hatásúvá, harmóniát sugárzóvá válik, ha a függönyöket vagy ablakdekorációkat, díszpárnákat vagy székhuzatokat ugyanabból az anyagból készítik, mint az ágytakarót. Kellemes hatást kelt az is, ha hasonló vagy hozzá illő anyagokból, színekből állítják össze a berendezést, például a szőnyegek színe harmonizál az ágytakaró színével.

Az ágytakarók készítésénél nagyon fontos a megfelelő méretezés. Ismerni kell a matrac méretét és a lelógás mértékét.

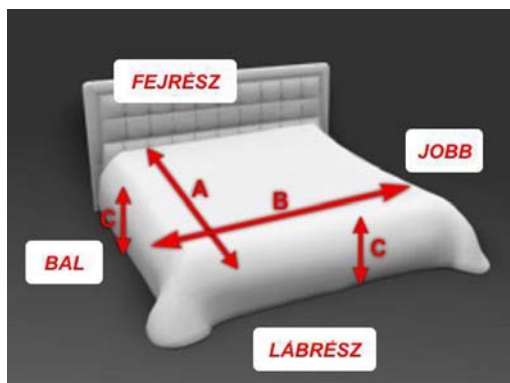

4. ábra. Ágytakaró méretezése⁴

Magyarázat:

- A – az ágy hossza
- B – az ágy szélessége
- C – a lelógás mértéke

Az ágytakarók nagyon sokfélék lehetnek. Készülhetnek egyszerű kivitelben, téglalap alakúra szabva és rátéve az ágyra, készülhetnek hólokkal, berakásokkal, fodrokkal díszítve az oldalait. Készülhetnek egy- vagy kétoldalasan, egy anyagrétegből vagy steppelve. A steppelt ágytakarók három rétegből állnak: ezek a fedőréteg, a töltővlies és a bélés anyag. Steppeléskor a töltővliest hozzá kell rögzíteni a fedőréteghez, hogy ne tudjon elmozdulni a takaróban. A steppelés kivitelezése is nagyon változatos lehet, a takarót díszíthetik rácsozással, figurálisan mintázva, de a rögzítést adhatja egy egyszerű keretezés is.

⁴ Forrás: <http://www.onlinetextil.hu> (2010-10-22)

ÁGYTAKARÓ KÉSZÍTÉSÉNEK TECHNOLOGIÁJA



5. ábra. Hajtásokkal készülő ágytakaró⁵

1. Külsőleírás

Három oldalán hajtásokkal készülő ágytakaró. Az ágytakaró fekvő felülete egy darabból készült. A fekvőfelület három anyagrétegből áll, a vékony yliesréteget rácsozással rögzítették az alapanyaghoz. Az ágytakarót a lelógó rész három oldalán lapos hajtások díszítik, a negyedik oldalon szegett és visszatűzött.

2. Alkatrészek:

- 1 db fekvő rész alapanyagból;
- 1 db fekvő rész vliesből;
- 1 db fekvőrész bélésből;
- 1 db lelógó rész alapanyagból

3. Kellékek:

- Varrócérna

4. Előkészítő műveletek:

- Steppelés elkészítése;
- Lelógó rész szegése;
- Lapos hajtások elkészítése a lelógó részen

5. Összeállító műveletek:

- Lelógó rész felvarrása a fekvő rész három oldalára;
- Bélelés

⁵ Forrás: <http://www.napfenypaplan.unas.hu> (2010-10-22)

6. Befejező műveletek:

- Levasalás

Műveleti sorrend:

- Töltővlies rávarrása az alapanyag fonák oldalára, oldalain 0,5 cm-es varrásszélességgel;
- Steppelés elkészítése a megadott minta szerint;
- Lelógó rész oldalainak és aljának szegése;
- Lelógó rész oldalainak és aljának visszahajtása 1,0 cm-es behajtás szélességgel, letűzése 0,8 cm-es tűzésszélességgel;
- Lelógó rész lapos hajtásainak bevasalása a jelölések szerint;
- Lapos hajtások rögzítése 0,5 cm-es tűzésszélességgel;
- Lelógó rész felvarrása a fekvő rész három oldalára 1,0 cm-es varrásszélességgel, színt színnel szembe fordítva;
- Részvasalás;
- Bélés felvarrása a fekvő rész szín oldalára 1,0 cm-es varrásszélességgel, színt színnel szembe fordítva, lelógó rész közrefogásával, a negyedik oldalon, a fejtámlához eső részen 40 cm-es lyukat hagyva a kifordításnak;
- Ágytakaró kifordítása, részvasalás
- Lyuk bevarrása a negyedik oldal tűzésével, 0,5 cm-es tűzésszélességgel;
- Levasalás

Az ágytakarókhoz gyakran ugyanabból az anyagból készítik a díspárnákat, így egységes összehatás érhető el. Ez a megoldás látható a következő ábrán.



6. ábra. Ágytakaró díspárnákkal⁶

A steppelés nagyon sokféle lehet. Az egyik legáltalánosabb minta a rácsozás, a takarón függőleges és vízszintes varrásokkal készített négyzetrács kialakítása. A minta azonban készülhet átlósan is, ezt szemlélteti a következő ábra.

⁶ Forrás: <http://www.paplancentrum.unas.hu> (2010-10-22)



7. ábra. Steppelt ágytakaró⁷

A folttechnika nagyon mutatós és népszerű a lakástextíliák körében is. Ágytakarókat, díspárnákat is készítenek ezzel a technológiával. Jellemzője, hogy nagyon mutatós, de nagyon időigényes az elkészítése. Nagyon sok munkát igényel. Alkalmazásával egészen egyedi darabok készíthetők a tervező ötletei alapján.

Folttechnikával készülő ágytakarók láthatók a következő képeken.



8. ábra. Folttechnikával készült ágytakaró⁸

A következő ábrán kinagyítva láthatjuk egy folttechnikával készült ágytakaró mintaelemeit. Jól látszik, milyen aprólékos munkával készült a takaró.

⁷ Forrás: <http://www.pevamuhelye.mindenkilapja.hu> (2010-10-22)

⁸ Forrás: <http://www.borameitai.gportal.hu> (2010-10-22)



9. ábra. Folttechnikával készült ágytakaró⁹

Az anyagokat a színhatásnak megfelelően összeválogatva, a mintaelemek formáit aprólékosan elkészítve nagyon izgalmas és mozgalmas képet kapunk.

A folttechnika lényege, hogy a takaró sok mintaelemből áll. Az egyes mintaelemeket előre készítik el külön-külön.



10. ábra. Folttechnikával készült takaró mintaeleme¹⁰

Ha elkészültek a megfelelő darabszámú és színű mintaelemek, meghatározott sorrend szerint csíkokká varrják össze őket. A csíkokat ezután megfelelő sorrendben egymás mellé varrják, és kialakul az összkép. Ezután elkészítik és rádolgozzák a lelógó részt, majd bélelik a takarót. Ezzel eldolgozzák a fonák oldalon található szegetlen varrásszéleket, valamint vastagabbá, melegebbé, erősebbé teszik az ágytakarót.

⁹ Forrás: <http://www.bajaikreativfoltmhely.blogspot.com> (2010-10-22)

¹⁰ Forrás: <http://www.bajaikreativfoltmhely.blogspot.com> (2010-10-22)

TANULÁSIRÁNYÍTÓ

1. Keressen környezetében ágytakarót! Vizsgálja meg a készítésénél használt technológiát! Megfigyeléseiről készítsen jegyzetet!
2. Keressen alapanyagot saját ágytakaró készítéséhez! Tanulmányai alapján határozza meg a készítéséhez szükséges anyaghányadot!
3. Tanára irányításával készítsen saját ágyára, ágyának méretei alapján ágytakarót a tanműhelyben!

Megoldások

1. Többféle megoldás létezik.
2. Többféle megoldás létezik.
3. Tanári irányítással végezzék a feladatot!

ÖNELLENŐRZŐ FELADATOK


1. feladat

Írjon példákat az ágytakarók készítésének technológiáira!



2. feladat

Határozza meg az ágytakaró készítésénél használt legfontosabb méreteket!

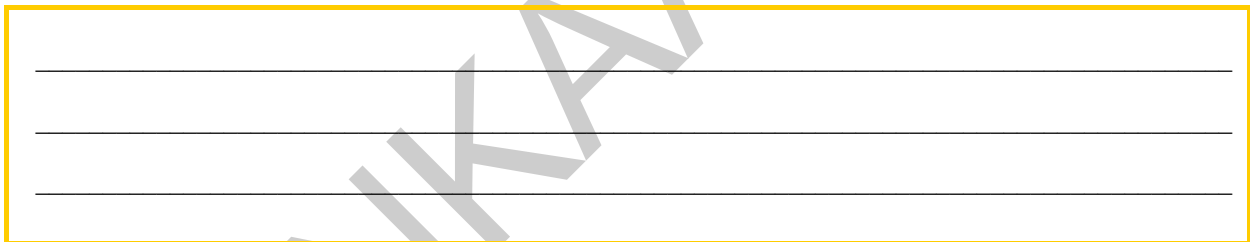

3. feladat

Írja le a képen látható ágytakaró készítésének műveleti sorrendjét!



11. ábra. Ágytakaró¹¹

Műveleti sorrend: _____

MUNKANY

¹¹ Forrás: <http://www.napfenypaplan.unas.hu> (2010-10-22)

MEGOLDÁSOK

1. feladat

- Hajtásokkal készülő ágytakaró;
- Rácsozással steppelt ágytakaró;
- Figurális mintával steppelt ágytakaró;
- Gumírozással készült ágytakaró;
- Folttechnikával készült ágytakaró

2. feladat

- az ágy hossza;
- az ágy szélessége;
- a lelógás mértéke

3. feladat

Műveleti sorrend:

- Töltővlies rávarrása az alapanyag fonák oldalára, oldalain 0,5 cm-es varrásszélességgel;
- Steppelés elkészítése a megadott minta szerint;
- Lelógó rész oldalainak és aljának szegése;
- Lelógó rész oldalainak és aljának visszahajtása 1,0 cm-es behajtás szélességgel, letűzése 0,8 cm-es tűzésszélességgel;
- Lelógó rész lapos hajtásainak bevasalása a jelölések szerint;
- Lapos hajtások rögzítése 0,5 cm-es tűzésszélességgel;
- Lelógó rész felvarrása a fekvő részre 1,0 cm-es varrásszélességgel, színt színnel szembe fordítva;
- Részvasalás;
- Bélés felvarrása a fekvő rész szín oldalára 1,0 cm-es varrásszélességgel, színt színnel szembe fordítva, lelógó rész közrefogásával, a negyedik oldalon 40 cm-es lyukat hagyva a kifordításnak;
- Ágytakaró kifordítása, részvasalás
- Lyuk bevarrása a negyedik oldal tűzésével, 0,5 cm-es tűzésszélességgel

SZÉKHUZAT KÉSZÍTÉSE

ESETFELVETÉS – MUNKAHELYZET

A székek is meghatározó berendezési tárgyai otthonunknak. Egységes külsőt kölcsönöz az azonos anyagból készített ágytakaró és székhuzat a bútorokon. Szépen dekorálható a konyha, a szoba egy-egy jól megválasztott textíliával. Lássuk, milyen megoldások léteznek székeink, foteljeink öltöztetésére!

SZAKMAI INFORMÁCIÓTARTALOM

A székhuzatok eredetileg védőborításként jelentek meg a székeken, azonban ma már fontos kiegészítők, dekorációi a lakberendezésnek. A különféle huzatokkal például évszakok szerint változtatható a lakás hangulata, vagy akár ünnepi alkalmakra is készíthetők garnitúrák a hétköznapi használt modelleket lecserélve.

Hétköznapi használt székhuzatot láthatunk a következő ábrán.



12. ábra. Székhuzat¹²

¹² Forrás: <http://www.5mp.eu> (2010-10-22)

A székhuzatok is nagyon változatos formákban jelenhetnek meg. A fenti ábrán látható modell földig ér, maga a szék egyáltalán nem látszik ki alóla. Csak annyit tudunk, hogy támlával ellátott.

Csakúgy, mint a székeket, a foteleket, kanapékat, szófákat is elláthatjuk védőhuzattal. Az ábrán látható fotelek bár egyszínű és egyszerű vászon anyagból készültek, és a kivitelezés is nagyon egyszerű, mégis hűvös eleganciát sugároznak.



13. ábra. Fotelhuzat¹³

A következő ábrán látható kanapé huzata igen érdekes technológiával készült.



14. ábra. Kanapéhuzat¹⁴

¹³ Forrás: <http://www.lakberinfo.hu> (2010-10-22)

A gumis technológia alkalmazása azért előnyös, mert a gumi megakadályozza a takaró elmozdulását, és különleges külsőt is kölcsönöz, érdekessé teszi a huzatot.



15. ábra. Kanapéhuzat gumizása¹⁵

SZÉKHUZAT KÉSZÍTÉSÉNEK TECHNOLOGIÁJA



16. ábra. Hajtásokkal készült székhuzat¹⁶

1. Külsőleírás

¹⁴ Forrás: <http://www.diat.hu> (2010-10-22)

¹⁵ Forrás: <http://www.diat.hu> (2010-10-22)

¹⁶ Forrás: <http://www.gardisette.hu> (2010-10-22)

Oldalain hajtásokkal készülő székhuzat. A székhuzat ülőrésze és háttámlája egy darabból készült. A támla oldalai ehhez csatlakoznak kétoldalt. Az alsó, úgynevezett "szoknyarészen" a sarkokban egy-egy szembehajtás található. A székhuzat a földig ér.

2. Alkatrészek:

- 1 db ülő- és támlarész;
- 2 db támla oldalrész;
- 1 db alsó- vagy szoknyarész

3. Kellékek:

- Varrócérna

4. Előkészítő műveletek:

- Szoknyarész szembehajtásainak elkészítése;
- Szoknyarész összevarrása;
- Szoknyarész varrásszélességének és aljának szegése;
- Szoknyarész aljának felhajtása és tűzése

5. Összeállító műveletek:

- Támla oldalrészek hozzávarrása a támlarészhez;
- Szoknyarész felvarrása a támlarészhez

6. Befejező műveletek:

- Levasalás

Műveleti sorrend:

- Szoknyarész oldalainak összevarrása 1,0 cm-es varrásszélességgel, színt színnel szembe fordítva;
- Varrásszélesség összeszegése;
- Részvasalás;
- Szoknyarész aljának szegése;
- Szoknyarész aljának felhajtása 1,0 cm-es behajtás szélességgel, aljának felvarrása 0,8 cm-s tűzésszélességgel;
- Részvasalás;
- Hajtások bevasalása a sarkoknál;
- Hajtások rögzítése 0,5 cm-es tűzésszélességgel;
- Támla oldalrészeinek felvarrása a támlarészre a megfelelő helyeken illetve az alkatrészeket, 1,0 cm-es varrásszélességgel, színt színnel szembe fordítva;
- Varrásszélességek összeszegése;
- Részvasalás;
- Szoknyarész felvarrása az ülőrészre 1,0 cm-es varrásszélességgel, színt színnel szembe fordítva;

- Varrásszélességek összeszegése;
- Részvasalás

TANULÁSIRÁNYÍTÓ

1. Keressen környezetében szék- vagy fotelhuzatot! Vizsgálja meg az alkalmazott technológiát! Megfigyeléseiről készítsen jegyzetet!
2. Az internet segítségével gyűjtsön képeket szék- és fotelhuzatokról! Mentse őket egy könyvtárba, nevezze el őket, és állítson össze gyűjteményt belőlük!
3. Tanáruk irányításával mutassák be gyűjteményeiket a tanulócsoporthjuknak!

Megoldás

1. Többféle megoldás létezik.
2. Többféle megoldás létezik.
3. Tanári irányítással végezzék a feladatot!

ÖNELLENŐRZŐ FELADATOK

1. feladat

Határozza meg a székhuzatok rendeltetési célját!



2. feladat

Írjon példákat a székhuzatok készítéséhez alkalmazott technológiákra!



3. feladat

Határozza meg a képen látható székhuzat alkatrészeit, és írja le készítésének előkészítő, összeállító és befejező műveleteit!



17. ábra. Székhuza¹⁷

Alkatrészek: _____

Előkészítő műveletek: _____

Összeállító műveletek: _____

Befejező műveletek: _____

¹⁷ Forrás: <http://www.gardisette.hu> (2010–10–22)

MEGOLDÁSOK

1. feladat

A székhuzatok eredetileg védőborításként jelentek meg a székeken, azonban ma már fontos kiegészítői, dekorációi a lakberendezésnek. A különféle huzatokkal például évszakok szerint változtatható a lakás hangulata, vagy akár ünnepi alkalmakra is készíthetők garnitúrák a hétköznapi használt modelleket lecserélve.

2. feladat

- Földig érő székhuzat, masnival rögzítve;
- Gumival rögzített székhuzat;
- Hajtásokkal készülő székhuzat;
- Fotel teljes bevonásával készülő huzat;
- Szabásvonalak nélkül készülő, négyzet alakú huzat, gumis széllel rögzítve támla nélküli konyhai székre

3. feladat

Alkatrészek:

- 1 db ülő- és támlarész;
- 2 db támla oldalrész;
- 1 db alsó- vagy szoknyarész

Előkészítő műveletek:

- Szoknyarész szembehajtásainak elkészítése;
- Szoknyarész összevarrása;
- Szoknyarész varrásszélességének és aljának szegése;
- Szoknyarész aljának felhajtása és tűzése

Összeállító műveletek:

- Támla oldalrészek hozzávarrása a támlarészhez;
- Szoknyarész felvarrása a támlarészhez

Befejező műveletek:

- Levasalás

ÁGYTAKARÓ KÉSZÍTÉSE SZABOTT ALKATRÉSZEKBŐL

ESETFELVETÉS – MUNKAHELYZET

A bútorvédő huzatok különféle alkatrészekből állnak össze. Az előző fejezetekben példákat láthattunk különböző technológiákra. Most nézzük, hogy áll össze egy ágytakaró kiszabott alkatrészekből!

SZAKMAI INFORMÁCIÓTARTALOM

KERETES ÁGYTAKARÓ KÉSZÍTÉSE

1. Külsőleírás

Fekvőfelületén keretes, körbe lelógó ágytakaró. Az ágytakaró fekvő felületén körben kerettel van ellátva. Alján körben, mind a négy oldalán lelógó rész található.

2. Alkatrészek

- 1 db fekvő rész;
- 2 db keret hosszú rész;
- 2 db keret rövid rész;
- 2 db hosszú lelógó rész;
- 2 db rövid lelógó rész

3. Kellékek

- Varrócérna

4. Előkészítő műveletek

- Alkatrészek körbeszegése;

5. Összeállító műveletek


- Hosszú keret részek felvarrása a fekvő részre 1,0 cm-es varrásszélességgel, színt színnel szembe fordítva;
- Részvasalás;

- Rövid keret részek felvarrása a fekvő részre 1,0 cm-es varrásszélességgel, színt színnel szembe fordítva;
- Részvasalás;
- Lelógó részek összevarrása a sarkokon 1,0 cm-es varrásszélességgel, színt színnel szembe fordítva;
- Részvasalás;
- Alja behajtása 1,0 cm-es behajtás szélességgel, alja feltűzése 0,8 cm tűzésszélességgel;
- Lelógó rész felvarrása a fekvő részre 1,0 cm-es varrásszélességgel, színt színnel szembe fordítva, a sarkokon saroktoldás alkalmazásával

6. Befejező műveletek

- Levasalás


A következő kép az ágytakaró anyaghányadának felmérését szemlélteti.

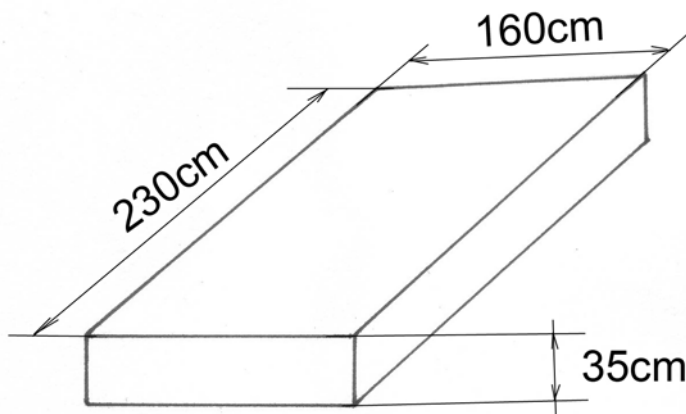

18. ábra. Ágytakaró méretvétele¹⁸

A méretek alapján készítik a szabásmintákat, és szabják ki az alkatrészeket. Lásd 19. ábra.


¹⁸ Forrás: <http://www.varrohas.hu> (2010-10-26)

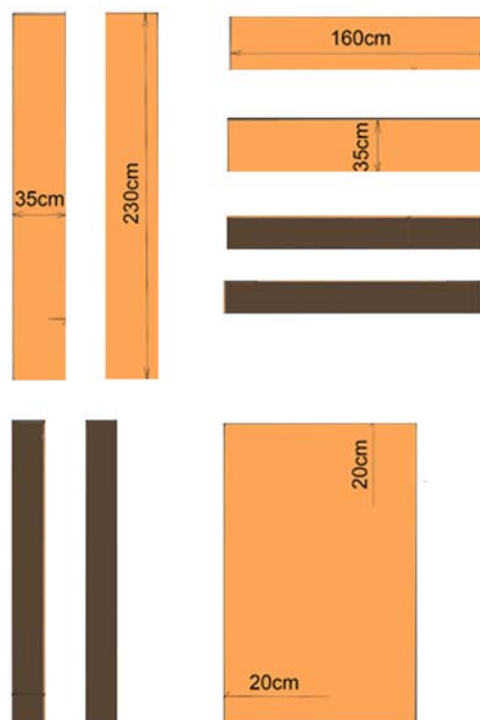

19. ábra. Ágytakaró alkatrészei¹⁹

Az ágytakaró alkatrészeinek elhelyezését a következő ábra mutatja. Az alkatrészek szabásmintáit 1,0 cm-es varrásszélességgel készítik, összeállításuk a következő ábra alapján történik.

¹⁹ Forrás: <http://www.varrohas.hu> (2010-10-26)

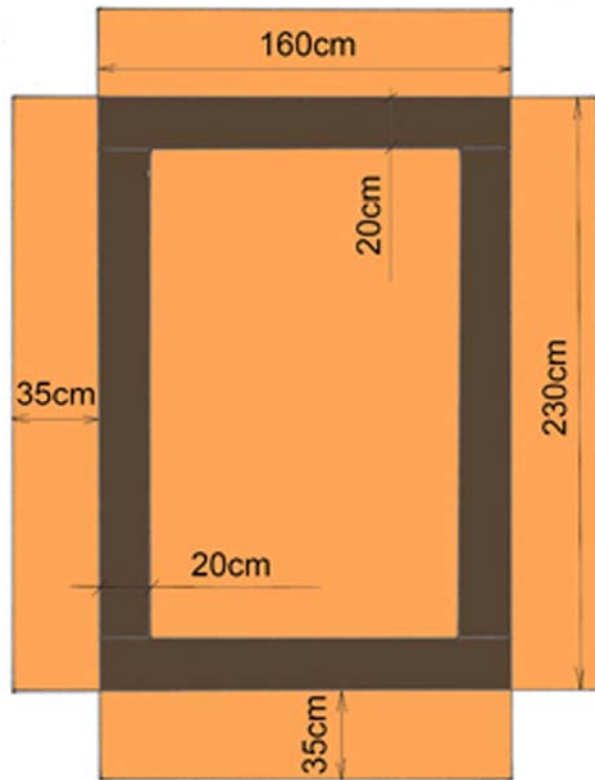

20. ábra. Ágytakaró összeállítása²⁰



21. ábra. Kész ágytakaró²¹

²⁰ Forrás: <http://www.varrohaz.hu> (2010-10-26)

²¹ Forrás: <http://www.varrohaz.hu> (2010-10-26)

TANULÁSIRÁNYÍTÓ

1. Tanára irányításával vegyék le a méretet egy közepes méretű papírdobozról!
2. Tanára irányításával készítsék el a fenti ágytakaró szabásmintáit!
3. Tanára irányításával készítsenek minden tanult technológiára kis méretű ágytakarókat!

Megoldások


1. Tanára irányításával végezzék a feladatot!
2. Tanára irányításával végezzék a feladatot!
3. Tanára irányításával végezzék a feladatot!

ÖNELLENŐRZŐ FELADATOK**1. feladat**

A 20. ábra alapján határozza meg az ágytakaró alkatrészeit!

**2. feladat**

Készítsen a termékhez külalakleírást!

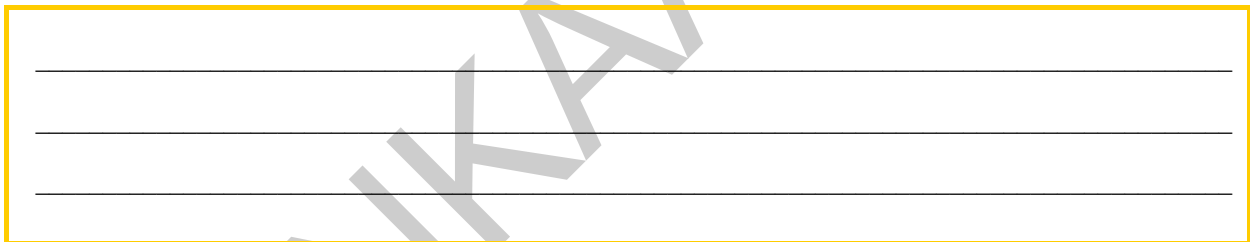**3. feladat**

Írja le a termék készítésének műveleti sorrendjét!

A large rectangular area with horizontal lines for writing, overlaid with a large diagonal watermark reading "MUNKANYAG".

MEGOLDÁSOK

1. feladat

Alkatrészek

- 1 db fekvő rész;
- 2 db keret hosszú rész;
- 2 db keret rövid rész;
- 2 db hosszú lelógó rész;
- 2 db rövid lelógó rész

2. feladat

Külsőleírás

Fekvőfelületén keretes, körbe lelógó ágytakaró. Az ágytakaró fekvő felületén körben kerettel van ellátva. Alján körben, mind a négy oldalán lelógó rész található.

3. feladat

Műveleti sorrend

- Alkatrészek körbeszegése;
- Hosszú keret részek felvarrása a fekvő részre 1,0 cm-es varrásszélességgel, színt színnel szembe fordítva;
- Részvasalás;
- Rövid keret részek felvarrása a fekvő részre 1,0 cm-es varrásszélességgel, színt színnel szembe fordítva;
- Részvasalás;
- Lelógó részek összevarrása a sarkokon 1,0 cm-es varrásszélességgel, színt színnel szembe fordítva;
- Részvasalás;
- Alja behajtása 1,0 cm-es behajtás szélességgel, alja feltűzése 0,8 cm tűzésszélességgel;
- Lelógó rész felvarrása a fekvő részre 1,0 cm-es varrásszélességgel, színt színnel szembe fordítva, a sarkokon saroktoldás alkalmazásával
- Levasalás

IRODALOMJEGYZÉK

FELHASZNÁLT IRODALOM

- <http://hu.texsite.info>
- <http://www.5mp.eu>
- <http://www.lakberinfo.hu>
- <http://www.onlinetextil.hu>
- <http://www.napfenypaplan.unas.hu>
- <http://www.paplancentrum.unas.hu>
- <http://www.pevamuhelye.mindenkilapja.hu>
- <http://www.borameitai.gportal.hu>
- <http://www.bajaikreativfoltmhely.blogspot.com>
- <http://www.diat.hu>
- <http://www.gardisette.hu>
- <http://www.varrohaz.hu>

AJÁNLOTT IRODALOM

- <http://hu.texsite.info>
- <http://www.5mp.eu>
- <http://www.lakberinfo.hu>
- <http://www.onlinetextil.hu>
- <http://www.napfenypaplan.unas.hu>
- <http://www.paplancentrum.unas.hu>
- <http://www.pevamuhelye.mindenkilapja.hu>
- <http://www.borameitai.gportal.hu>
- <http://www.bajaikreativfoltmhely.blogspot.com>
- <http://www.diat.hu>
- <http://www.gardisette.hu>
- <http://www.varrohaz.hu>

A(z) 1325–06 modul 018–as szakmai tankönyvi tartalomeleme
felhasználható az alábbi szakképesítésekhez:

A szakképesítés OKJ azonosító száma:	A szakképesítés megnevezése
33 542 05 0100 21 02	Lakástextil-készítő
33 542 05 0010 33 01	Csecsemő- és gyermekruha-készítő
33 542 05 0010 33 02	Férfiszabó
33 542 05 0010 33 03	Női szabó

A szakmai tankönyvi tartalomelem feldolgozásához ajánlott óraszám:
16 óra

MUNKANYAG

A kiadvány az Új Magyarország Fejlesztési Terv
TÁMOP 2.2.1 08/1–2008–0002 „A képzés minőségének és tartalmának
fejlesztése” keretében készült.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

Kiadja a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet
1085 Budapest, Baross u. 52.

Telefon: (1) 210–1065, Fax: (1) 210–1063

Felelős kiadó:
Nagy László főigazgató